



Einzelstellplatz (Grundmodell)

\times 1 Fahrzeug

PJF-5127 H25 (UC)



Einzelstellplatz 33D

\times 1 Fahrzeug

PJF-5133 H25 (KC)

<p>Einzelstellplatz (Grundmodell)</p> <p>PJF-5127 H25 (UC)</p> <p> \times 1 Fahrzeug</p>	<p>M-Ausführung</p> <p>PJF-51-2727M H25 (UC)</p> <p> \times 2 Fahrzeuge</p>	<p>Y-Ausführung</p> <p>PJF-51-2727Y H25 (SLC)</p> <p> \times 2 Fahrzeuge</p>
---	--	---

<p>Tandem-Stellplatz</p> <p>PJF-5151-27 H25 (BD)</p> <p> \times 2 Fahrzeuge</p>	<p>Verlängerter Stellplatz</p> <p>PJF-5114-27 H25 (SLC)</p> <p> \times 1 Fahrzeug + \times 2</p>	<p>Mini</p> <p>PJF-2921 H25 (UC)</p>
--	---	--------------------------------------


FARBE DER ALUMINIUMKONSTRUKTION



FARBE DER DACHELEMENTE



ZULÄSSIGE LASTEN

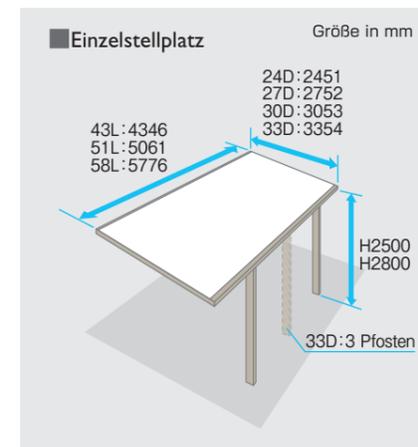

DESIGN

FLACHE DACHAUSFÜHRUNG Einfache & elegante Variante



Gemeinsame Merkmale der PJR- & PJF-Serie

Größe

Breit Freitragende Konstruktion mit max. Breite 33D nun erhältlich.

Kompakt Kompakte Länge 43L nun erhältlich.

PJR: 3300
PJF: 3354

PJR: 4312
PJF: 4346

PJR: 2400
PJF: 2451

Pfostenvarianten

PJR Serie Es sind 3 verschiedene Langpfostenmodelle erhältlich (H23, H25 und H28).

PJF Serie Es sind 2 verschiedene Langpfostenmodelle erhältlich (H25 und H28).

Langpfostentyp : H28
Langpfostentyp : H25
Langpfostentyp : H23

Langpfostentyp : H28
Langpfostentyp : H25

FARBE DER ALUMINIUMKONSTRUKTION

7 FARBVARIANTEN PASSEND ZUM HAUSSTIL

Wählen Sie aus 7 verschiedene Farbmöglichkeiten




FARBE DER DACHELEMENTE

Polycarbonat

Wärmeschutz

Polycarbonat

BR Rauchbraun AO Rauchblau SI Farblos matt AO Rauchblau SI Farblos matt



Reinigungsöffnung

Einfache Wartung dank Reinigungsöffnung



Über eine Öffnung kann im Regenablauf angesamelter Staub und Schmutz entfernt werden, so dass das Regenwasser ungehindert ablaufen kann.

Sicherungsschraube

Normal große und kleine Schrauben



Durch 3 unterschiedliche Schraubenarten wird Zeit bei der Montage eingespart.

Gemeinsame Optionen der PJR- & PJF-Serie

Seitenelement

PJR Serie

Windexistenzwert
WIND 137 km/h
EINZELSTELLPLATZ

Windexistenzwert
WIND 122 km/h
DOPPELSTELLPLATZ
DREIFACHSTELLPLATZ

Hinweis 1 Nicht lieferbar mit Pfosten H28 (H=2.8 m).
Hinweis 2 Bei Verwendung von Seitenelement H08 oder höher sind Zusatzstützen und Dachverstärkungen erforderlich.


PJF Serie

Windexistenzwert
WIND 137 km/h

Hinweis 1 Nicht lieferbar mit Pfosten H28 (H=2.8 m).
Hinweis 2 Bei Verwendung von Seitenelement H08 oder höher sind Zusatzstützen und Dachverstärkungen erforderlich.

Abnehmbare Zusatzstütze

Verbesserung der Sturmfestigkeit des Carports



Bei Verwendung der zusätzlichen Stützen und Dachverstärkungen hält das Carport Windgeschwindigkeiten von bis zu 42 m/s statt der üblichen 38 m/s stand.

Stützen lassen sich clever im Pfosten verstaueung


Ebener Pfostenanker

Hinweis Für freitragende Konstruktionen wird die Verwendung der Zusatzstützen empfohlen, wenn starker Wind oder Sturm zu erwarten sind.

Windexistenzwert
WIND 137 km/h → **WIND 151** km/h

Dachverstärkung

Verstärkte Belastbarkeit der Dachelemente

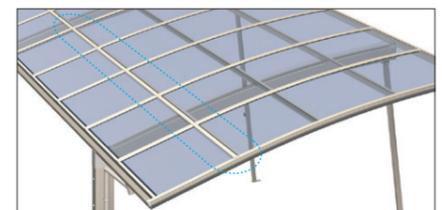

Dachverstärkungen verstärken die Dachelemente zum Schutz gegen starken Wind und Sturm.

Hinweis Zusatzstütze erforderlich

● Übersicht Dachverstärkung

Einzelstellplatz (Grundmodell)	Doppelstellplatz	Dreifachstellplatz	Mini
●	—	—	●

Sturmschutz

Sicherung des Dachs gegen schwere Stürme

Windexistenzwert
WIND 137 km/h → **WIND 166** km/h




● Übersicht Sturmschutz

Einzelstellplatz	Doppelstellplatz	Dreifachstellplatz	Mini
●	×	×	●

Schnee- und Wasserzieher




Anprallschutz

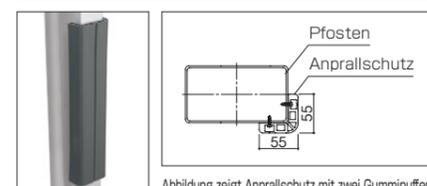

Der Anprallschutz verhindert Anprallen und Beschädigung der Autotüren beim Ein- und Aussteigen. Der Anprallschutz besteht aus zwei übereinander liegenden Pufferelementen, die die Befestigungsschrauben verbergen.

Alu-Regenablauf

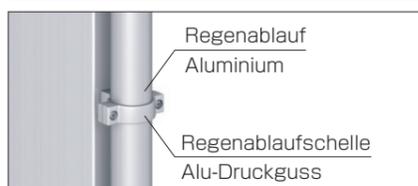

Regenablauf und Schelle aus Aluminium

Kleiderhaken



Horizontal jeweils 45° nach oben und 25° nach unten