



Einzelstellplatz (Grundmodell)

1 Fahrzeug

PJF-5127 H25 (UC)



Einzelstellplatz 33D

1 Fahrzeug

PJF-5133 H25 (KC)



Einzelstellplatz (Grundmodell)



PJF-5127 H25 (UC)

1 Fahrzeug

M-Ausführung



PJF-51-2727M H25 (UC)

2 Fahrzeuge

Y-Ausführung



PJF-51-2727Y H25 (SLC)

2 Fahrzeuge



Tandem-Stellplatz



PJF-5151-27 H25 (BD)

2 Fahrzeuge

Verlängerter Stellplatz



PJF-5114-27 H25 (SLC)


1 Fahrzeug +

Mini



PJF-2921 H25 (UC)


FARBE DER ALUMINIUMKONSTRUKTION

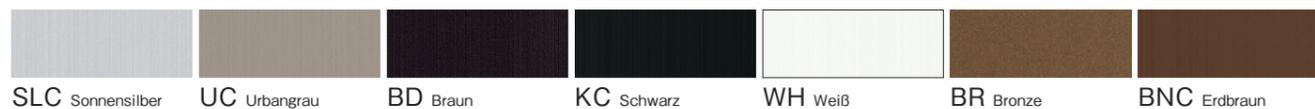

FARBE DER DACHELEMENTE



ZULÄSSIGE LASTEN

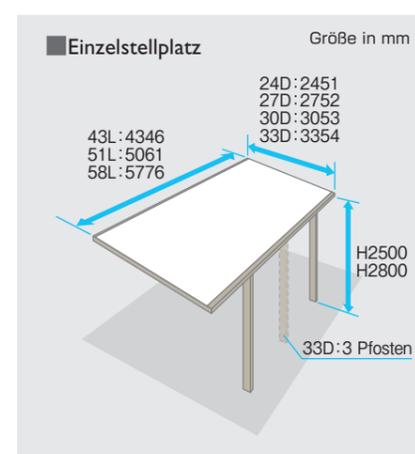

DESIGN

FLACHE DACHAUSFÜHRUNG Einfache & elegante Variante



Gemeinsame Merkmale der PJR- & PJF-Serie

Größe

Breit Freitragende Konstruktion mit max. Breite 33D nun erhältlich.

Kompakt Kompakte Länge 43L nun erhältlich.

Pfostenvarianten

PJR Serie Es sind 3 verschiedene Langpfostenmodelle erhältlich (H23, H25 und H28).

PJF Serie Es sind 2 verschiedene Langpfostenmodelle erhältlich (H25 und H28).


FARBE DER ALUMINIUMKONSTRUKTION

7 FARBVARIANTEN PASSEND ZUM HAUSSTIL

Wählen Sie aus 7 verschiedene Farbmöglichkeiten



FARBE DER DACHELEMENTE

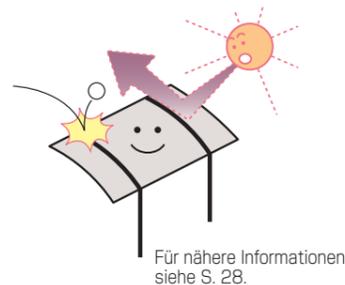

Reinigungsöffnung

Einfache Wartung dank Reinigungsöffnung



Über eine Öffnung kann im Regenablauf angesamelter Staub und Schmutz entfernt werden, so dass das Regenwasser ungehindert ablaufen kann.

Sicherungsschraube

Normal große und kleine Schrauben



Durch 3 unterschiedliche Schraubenarten wird Zeit bei der Montage eingespart.

Gemeinsame Optionen der PJR- & PJF-Serie

Seitenelement

PJR Serie

WIND 137 km/h
EINZELSTELLPLATZ

WIND 122 km/h
DOPPELSTELLPLATZ
DREIFACHSTELLPLATZ

Hinweis 1 Nicht lieferbar mit Pfosten H28 (H=2.8 m).
Hinweis 2 Bei Verwendung von Seitenelement H08 oder höher sind Zusatzstützen und Dachverstärkungen erforderlich.


PJF Serie

WIND 137 km/h

Hinweis 1 Nicht lieferbar mit Pfosten H28 (H=2.8 m).
Hinweis 2 Bei Verwendung von Seitenelement H08 oder höher sind Zusatzstützen und Dachverstärkungen erforderlich.

Abnehmbare Zusatzstütze

Verbesserung der Sturmfestigkeit des Carports

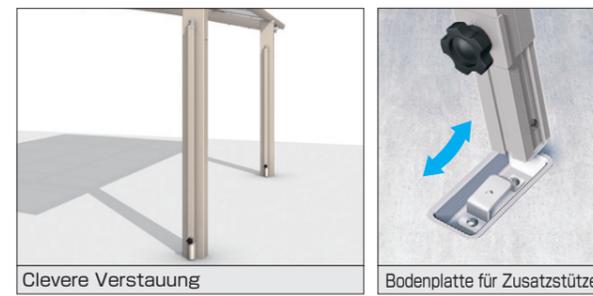


Stützen lassen sich clever im Pfosten verstaueung

Hinweis Für freitragende Konstruktionen wird die Verwendung der Zusatzstützen empfohlen, wenn starker Wind oder Sturm zu erwarten sind.

WIND 137 km/h → **WIND 151** km/h

Dachverstärkung

Verstärkte Belastbarkeit der Dachelemente

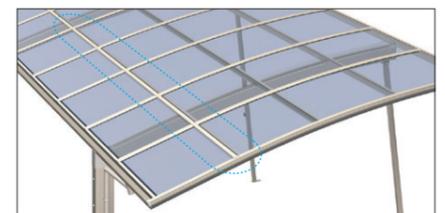

Dachverstärkungen verstärken die Dachelemente zum Schutz gegen starken Wind und Sturm.

Hinweis Zusatzstütze erforderlich

● Übersicht Dachverstärkung

Einzelstellplatz (Grundmodell)	Doppelstellplatz	Dreifachstellplatz	Mini
●	—	—	●

Sturmschutz

Sicherung des Dachs gegen schwere Stürme

WIND 137 km/h → **WIND 166** km/h

Hinweis Für das Sturmschutzprogramm sind Zusatzstützen erforderlich.


● Übersicht Sturmschutz

Einzelstellplatz	Doppelstellplatz	Dreifachstellplatz	Mini
●	×	×	●

Schnee- und Wasserzieher




Anprallschutz

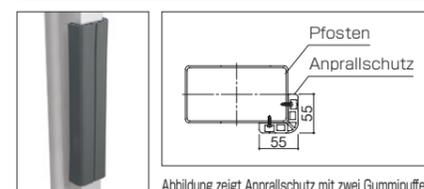

Der Anprallschutz verhindert Anprallen und Beschädigung der Autotüren beim Ein- und Aussteigen. Der Anprallschutz besteht aus zwei übereinander liegenden Pufferelementen, die die Befestigungsschrauben verbergen.

Alu-Regenablauf

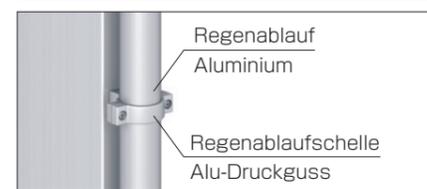

Regenablauf und Schelle aus Aluminium

Kleiderhaken



Horizontal jeweils 45° nach oben und 25° nach unten



Dreifachstellplatz
3 Fahrzeuge

LJF-5080 H23 (BD)



Einzelstellplatz (Grundmodell)	M-Ausführung	Tandem-Ausführung
LJF-5028 H23 (UC)	LJF-50-2828 H23 (WH)	LJF-5050-28 H23 (JCU)
1 Fahrzeug	2 Fahrzeuge	2 Fahrzeuge

Einzelcarport	Doppelstellplatz	Längsneigung
LJF-5028 H23 (JCL)	LJF-5054 H23 (TPU)	Besserer Regen und Schneeschutz
1 Fahrzeug	2 Fahrzeuge	Unteransicht
Großzügige Stellplatzüberdachung		

FARBE

Ausführung in Aluminium					Ausführung mit Holzdekor							
SLC Sonnensilber	UC Urbangrau	BD Braun	KC Schwarz	WH Weiß	TP Trad. Kiefer	SLC Sonnensilber	JC Kirsch/Orange	SLC Sonnensilber	TP Trad. Kiefer	UC Urbangrau	JC Kirsch/Orange	UC Urbangrau
					TPL	JCL		TPU		JCU		

FARBE DER DACHELEMENTE

Polycarbonat					Wärmeschutz Polycarbonat	
BR Rauchbraun	AO Rauchblau	SI Farblos matt	AO Rauchblau	SI Farblos matt	AO Rauchblau	SI Farblos matt

ZULÄSSIGE LASTEN

Schneelastbeständigkeit SCHNEE 600 N/m ²	Schneelastbeständigkeit SCHNEE 900 N/m ²	
Windlastbeständigkeit WIND 137 km/h	Windlastbeständigkeit WIND 151 km/h	Windlastbeständigkeit WIND 166 km/h

Dachspannweite

24D: 2360 25D: 2460 28D: 2800 31D: 3050 33D: 3340	28D: 2800 31D: 3050 33D: 3340
---	-------------------------------------

Dachbreite

Einzelstellplatz: 24D: 2360, 25D: 2460, 28D: 2800, 31D: 3050, 33D: 3340	Doppelstellplatz: 48D: 4820, 52D: 5160, 54D: 5410, 60D: 6000	Dreifachstellplatz: 72D: 7180, 80D: 7960
---	--	--

Größe in mm

33D: 3 Pfosten

H2300, H2500, H2800

50L: 5000, 54L: 5400, 58L: 5800