ADORO Türen

STIL③

Open for you | Offen für Sie

ADORO Türen

STIL③

Open for you | Offen für Sie

Draußen eisig, drinnen warm – na und?

Haustüren sind oft starken Temperaturunterschieden ausgesetzt. Etwa im Winter, wenn es draußen eisig ist, aber drinnen die Heizung läuft. Diese Temperaturdifferenzen können vor allem nachts über 30 Grad Celsius ausmachen. Eine harte Belastungsprobe für eine Haustür – die unsere ADORO-Türen locker meistern.

Denn während sich minderwertige Türen verbiegen, weil sich die Metallkomponenten in der Kälte zusammenziehen und bei Wärme ausdehnen, sorgt unsere patentierte Technologie für eine perfekte Passgenauigkeit. Weil ADORO-Türen über eine hochwertige Dämmschicht verfügen, um die Metallkomponenten Ihrer Tür wärmetechnisch von der Außenplatte zu trennen. So wird das Ausdehnen und Zusammenziehen völlig ausgeschlossen.

Unsere patentierte Technologie setzen wir mit den hochwertigsten Materialien um, die Deutschland zu bieten hat.

Sicherheit? Aber sicher!

In Zeiten vermehrter Wohnungs- und Hauseinbrüche ist die Eingangstür oft ein Schwachpunkt. Mit ADORO machen Sie eine Stärke daraus: Unsere zertifizierten Türen entsprechen den europäischen Widerstandsklassen RC2 sowie RC3 und sind grundsätzlich mit einer starken, dreifachen Verriegelung gesichert. So schützen Sie Ihr Haus vor physischer Gewalt und Einbruchswerkzeugen. Sie haben außerdem die Möglichkeit, weitere Sicherheitsstufen einzubauen – auch nachträglich.

ADORO Türen

Open for you
Offen für Sie

Draußen ist es bitterkalt oder brütend heiß? Ihrer ADORO-Tür macht das nichts aus – ganz im Gegenteil. Denn dank ihrer hervorragenden Wärmedämmung sorgt sie dafür, dass in Ihrem Haus stets angenehme Temperaturen herrschen.

Das zeigt auch der äußerst niedrige Wärmedurchgangskoeffizient (Ud) nach EN ISO 10077-1: 2009-11, der uns vom unabhängigen Prüfinstitut ift Rosenheim bescheinigt wurde. Der gemessene Ud für unsere Everest Line mit Vollblatt beträgt niedrige 0,49 W/(m²K), sogar für die Everest Line mit Glasausschnitt liegt er bei lediglich 0,53 W/(m²K).

So ein niedriger Wärmedurchgangskoeffizient ist nicht nur für eine angenehme Raumtemperatur und Ihr Wohlbefinden entscheidend, sondern auch für die Einhaltung der Energiesparverordnung (EnEV), die Bauherren bautechnische Vorschriften auferlegt. Mit einer Tür von ADORO tragen Sie zur Einhaltung dieser gesetzlichen Vorgaben bei – und sparen deutlich an Heizkosten.

LOTUS

FUCHSIA

GERBERA

MYRICA

PUNICA

VIOLA

LOTUS

- Farbvariante Silbergrau
- mit Nuten und planflächigen Applikationen in Edelstahloptik und Eiche hell
- Sandstrahlung Lotus 1 auf Grundglas Klarglas
- Artikel-Nr. **LT11 SAN**
- Griff HA 210
- mit Seitenteil rechts Sandstrahlung mit Klarglasstreifen

LOTUS

- Farbvariante Eisengrau
- mit planflächigen Applikationen in Edelstahloptik
- Ornamentglas Satinato Weiß
- Artikel-Nr. **LT01 SA**
- Griff HA 265 Eiche
- mit Seitenteilen links und rechts

LOTUS

- Farbvariante Beigegrau
- mit Nuten
- Sandstrahlung Lotus 1 auf Grundglas Klarglas
- Artikel-Nr. **LT71 SN**
- Griff HA 412

FUCHSIA

- Farbvariante Aluminiumgrau
- mit Nuten
- Ornamentglas Satinato Weiß
- Artikel-Nr. **FC71 SN**
- Griff HA 212

FUCHSIA

- Farbvariante Sepiabraun
- Ornamentglas Satinato Weiß
- Artikel-Nr. **FC81 SV**
- Griff HA 212

FUCHSIA

- Farbvariante Purpurrot
- mit Nuten
- Ornamentglas Satinato Weiß
- Artikel-Nr. **FC71 SN**
- Griff HA 212

FUCHSIA

- Farbvariante Anthrazitgrau
- mit planflächigen Applikationen in Edelstahloptik
- Ornamentglas Satinato Weiß
- Artikel-Nr. **FC01 SA**
- Griff HA 364 Eiche
- mit Seitenteil rechts

GERBERA

- Farbvariante Silbergrau
- mit planflächigen Applikationen in Edelstahloptik
- Sandstrahlung Gerbera 1 auf Grundglas Klarglas
- Artikel-Nr. **GBO1 SA**
- Griff HA 354 Yatoba
- mit 2 Seitenteilen links durch Sprosse geteilt

GERBERA

- Farbvariante Basaltgrau
- mit Nuten und planflächigen Applikationen in Edelstahloptik
- Ornamentglas Satinato Weiß
- Artikel-Nr. **GB51 SAN**
- Griff HA 412
- mit Seitenteilen links und rechts

GERBERA

- Farbvariante Aluminiumgrau
- mit Nuten
- Sandstrahlung Gerbera 2 auf Grundglas Klarglas
- Artikel-Nr. **GB71 SN**
- Griff HA 264 Eiche

MYRICA

- Farbvariante Sepiabraun
- mit Nuten und planflächigen Applikationen in Edelstahloptik und Eiche dunkel
- Ornamentglas Satinato Weiß
- Artikel-Nr. **MY11 SAN**
- Griff HA 212
- mit Seitenteilen links und rechts

MYRICA

- Farbvariante Aluminiumgrau
- mit Nuten
- Sandstrahlung Mycra 1 auf Grundglas Klarglas
- Artikel-Nr. **MY71 SN**
- Griff HA 212
- mit Seitenteil rechts Sandstrahlung mit Klarglasstreifen

MYRICA

- Farbvariante Beigegrau
- mit Nuten und planflächigen Applikationen in Edelstahloptik
- Ornamentglas Satinato Weiß
- Artikel-Nr. **MY51 SAN**
- Griff HA 212

MYRICA

- Farbvariante Moosgrün
- mit planflächigen Applikationen in Edelstahloptik
- Ornamentglas Satinato Weiß
- Artikel-Nr. **MY01 SA**
- Griff HA 212

MYRICA

- Farbvariante Purpurrot
- Ornamentglas Satinato Weiß
- Artikel-Nr. **MY81 SV**
- Griff HA 212

PUNICA

- Farbvariante Silbergrau
- mit Nuten
- Ornamentglas Satinato Weiß
- Artikel-Nr. **PN71 SN**
- Griff HA 212
- mit Seitenteil links

PUNICA

- Farbvariante Flügel Altholzoptik Rahmen Tiefenschwarz
- Ornamentglas Satinato Weiß
- Artikel-Nr. **PN81 SV**
- Griff HA 312-S

PUNICA

- Farbvariante Aluminiumgrau
- mit Nuten und planflächigen Applikationen in Edelstahloptik
- Ornamentglas Satinato Weiß
- Artikel-Nr. **PN51 SAN**
- Griff HA 212
- mit Seitenteil links

PUNICA

- Farbvariante Beigegrau
- Sandstrahlung Punica 1 auf Grundglas Klarglas
- Artikel-Nr. **PN81 SV**
- Griff HA 212
- mit Seitenteilen links und rechts

VIOLA

- Farbvariante Weiß
- mit Nuten horizontal und planflächigen Applikationen in Edelstahloptik und Zebrano hell
- Artikel-Nr. **VL11 GAN**
- Griffmulde GM M optional mit indirekter LED-Beleuchtung
- mit Seitenteil rechts

VIOLA

- Farbvariante Flügel Altholzoptik
  Rahmen Anthrazitgrau
- mit planflächigen Applikationen in
  Edelstahloptik und Anthrazitgrau
- Artikel-Nr. **VL13 GA**
- Griff HA 416
- mit Seitenteil rechts

VIOLA

- Farbvariante Aluminiumgrau
- mit Nuten horizontal und vertikal
- Artikel-Nr. **VL06 GN**
- Griff HA 212

VIOLA

- Farbvariante Silbergrau
- mit Nuten horizontal
- Artikel-Nr. **VL05 GN**
- Griff HA 363 Eiche
- mit Seitenteilen links und rechts, Sandstrahlung mit Klarglasstreifen

VIOLA

- Farbvariante Basaltgrau
- mit Nuten vertikal
- Artikel-Nr. **VL73 GN**
- Griff HA 21 FH (Flügelhöhe)

VIOLA

- Farbvariante Eiche dunkel
- Artikel-Nr. **VL81 G**
- Griffmulde GM M optional mit indirekter LED-Beleuchtung

HAUSTÜRGRIFFE

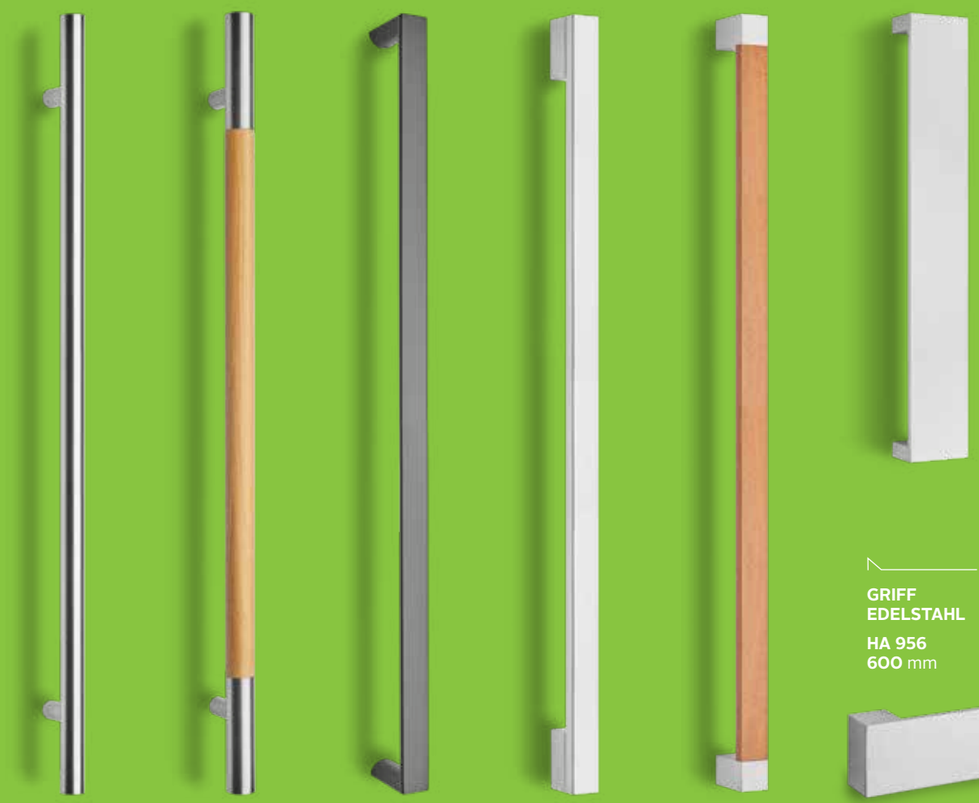

GRIFF EDELSTAHL
HA 956
600 mm

GRIFF EDELSTAHL
HA 206
600 mm
HA 208
800 mm
HA 210
1000 mm
HA 212
1200 mm
HA 215
1500 mm
HA 216
1600 mm

GRIFF MESSING brüniert
HA 230
1000 mm

GRIFF EDELSTAHL in Kombination mit Eichenholz
HA 263
1000 mm
HA 264
1200 mm
HA 265
1500 mm

GRIFF EDELSTAHL in Kombination mit Yatoba-Holz
HA 253
1000 mm
HA 254
1200 mm
HA 255
1500 mm

GRIFF SCHWARZ
HA 312 S
1200 mm
HA 314 S
1400 mm
HA 315 S
1500 mm
HA 316 S
1600 mm
HA 318 S
1800 mm

GRIFF EDELSTAHL
HA 310
1000 mm
HA 312
1200 mm
HA 314
1400 mm
HA 315
1500 mm
HA 316
1600 mm
HA 318
1800 mm

GRIFF EDELSTAHL
HA 406*
600 mm
HA 408*
800 mm
HA 410*
1000 mm
HA 412*
1200 mm
HA 415*
1500 mm
HA 416*
1600 mm

GRIFF EDELSTAHL poliert
HA 426
600 mm
HA 430
1000 mm
HA 436
1600 mm

* Optional mit Vorrichtung für Fingerscan möglich

GRIFF EDELSTAHL in Kombination mit Yatoba-Holz
HA 353
1000 mm
HA 354
1200 mm
HA 355
1500 mm

GRIFF EDELSTAHL in Kombination mit Eichenholz
HA 363
1000 mm
HA 364
1200 mm
HA 365
1500 mm

GRIFF EDELSTAHL
HA 731

- leichtes Zugreifen
- Option: Griffmulde mit LED-Beleuchtung
- Sie haben die Wahl: dieselbe Farbe wie die Tür – oder eine andere

- integraler Bestandteil der Tür, betont die Proportionen und das Gesamtbild
- integriertes Entwässerungssystem
- das einzigartige Design Ihrer Tür bleibt im Mittelpunkt

Griffmulde mit LED-Beleuchtung

GM S LED
Länge **250-999** mm

GM M LED
Länge **1000-1600** mm

GM L LED
Länge **1601-2300** mm

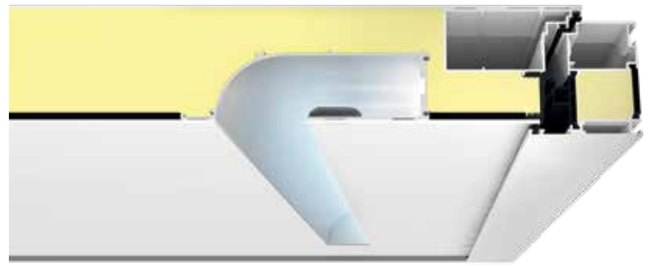

Griffmulde ohne LED-Beleuchtung

GM S
Länge **250-999** mm

GM M
Länge **1000-1600** mm

GM L
Länge **1601-2300** mm

PROFILZYLINDER

C 11
Standard-Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion. Keine Nachschlüssel und Gleichschließung möglich.

C 5
Profilzylinder, EU-Profil vernickelt 9-stiftig, Wendeschlüssel aus Neusilber. Schlüsselprofil ist geschützt und registriert. Anbohrschutz im Gehäuse und im Kern. Kernstifte aus rostfreiem Stahl. Gehäuseziehschutz. SICHERUNGSKARTE.

DIN EN 1303:2015 BSI * SKG ** MPA geprüft

C 7
Profilzylinder PATENTIERT, EU-Profil, Wendeschlüssel aus Neusilber. Schlüsselprofil ist geschützt und registriert. Anbohrschutz im Gehäuse und im Kern. Kernstifte aus rostfreiem Stahl. Gehäuseziehschutz. VS und GS 14-stiftig SA bis zu 17-stiftig in 3 Stiftreihen, SICHERUNGSKARTE.

DIN EN 1303:2015 BSI * SKG ** MPA geprüft

Alle Zylinder sind mit Not- und Gefahrenfunktion ausgestattet. Lieferung enthält 5 Schlüssel.

DRÜCKER

HA 010 E, HA 011 E FLAT

HA 088 E

HA 020 E, HA 022 CH,
HA 024 G

HA 070 EF, HA 072 CH

HA 030 CH/E,
HA 031 CH/E FLAT

HA 080 E, HA 081 E FLAT,
HA 082 CH, HA 084 G

HA 090 CH/E
HA 091 CH/E FLAT

DK2 E

HA 010 S

E - Edelstahl
EF - Edelstahl farbig
CH - Chrom
R - Robusta Gold
CH/E - Chrom/Edelstahl
CH/EF - Chrom/Edelstahl farbig

INNENDRÜCKER UND TÜRGARNITUR

HA 075
Innendrücker Langschild
Edelstahl

HA 077
Innendrücker Langschild
Messing poliert

HA 085
Türgarnitur Edelstahl

HA 086
Türgarnitur mit
Kernziehschutz

HA 095 Edelstahl
ES **1** geprüft
HA 096 Edelstahl
mit Kernziehschutz

HA 099 Edelstahl
ES **2** geprüft
Optional mit
Kernziehschutz

ROSETTE

R 31
Standard-
Rundrosette

R 61
Rechteckige Sicherheits
Kernziehschutz-
Rosette flächenbündig

R 62
Ovale Sicherheits
Kernziehschutz-
Rosette flächenbündig

DIGITALER TÜRSPION

batteriebetrieben

FARBE

WEIß 9016 FS	BEIGEGRAU
ANTHRAZITGRAU FS	PURPURROT
DB 703	MOOSGRÜN
GRAPHITGRAU FS	SEPHIABRAUN
SILBERGRAU	SCHOKOLADENBRAUN
ALUMINIUMGRAU	SAPHIRBLAU

Alle 26 Modelle können auch in jedem der 12 erlesenen Farbtöne ohne Aufpreis bestellt werden (innen Weiß 9016 FS und außen in einem der 12 Farbtöne).

FARBOBERFLÄCHEN
Die Beurteilung der Beschichtungsqualität nach RAL-Gütesicherung (RAL RG 631) hat ohne Hilfsmittel, für Außenbauteile in einem Abstand von 5 m, für Innenbauteile in einem Abstand vom 3 m zu erfolgen. Kleine Pickel, Kratzer, Schleifspuren und Schweißnähte, die aus diesen Entfernungen nicht deutlich sichtbar sind, stellen keinen Mangel und somit auch keinen Reklamationsgrund dar.

ORNAMENTGLAS AKTION

ORNAMENT 504 WEIß

CHINCHILLA WEIß

SATINATO WEIß

ORNAMENT 178
(SILVIT) WEIß

ORNAMENT 178
(SILVIT) BRONZE

CHINCHILLA BRONZE

VERRIEGELUNGEN

SICHERHEITSVERRIEGELUNG (MECHANISCH)

SV3

SV3 Standard

Standard **3**-fach-Verriegelung mit Schwenkhaken und Hauptriegel.

Mit E-Öffner kombinierbar.

SV7

SV7 Sonderzubehör

7-fach-Verriegelung mit Schwenkhaken-Duobolzen und Hauptriegel.

Mit E-Öffner kombinierbar.

SV7 SB

7-fach-Verriegelung mit Sperrbügel

Edelstahl-schließleiste durchgehend mit verstellbarer Größe +/- 2 mm

Aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten können Farbabweichungen zwischen den Darstellungen in diesem Prospekt und den Original-Produkten auftreten. Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

VERRIEGELUNGEN

AUTOMATIK-SICHERHEITSVERRIEGELUNG

AV3

AV3 - Automatik-3-fach-Verriegelung

Diese stabilen Fallenriegel fahren automatisch beim Schließen der Tür um 20 mm aus und sind Gegendruck-gesichert. Ausgelöst werden sie berührungslos durch Hochleistungsmagnete in der Schließleiste – die Tür wird verriegelt, ohne abzuschließen. Geöffnet wird von außen über den Zylinderschlüssel und von innen durch Betätigung des Drückers. Versicherungsschutz durch automatisch verriegelnde Schlösser: Die Tür ist immer verriegelt! Der Hauptriegel kann mit einer Schlüsselumdrehung zusätzlich abgeschlossen werden. Dadurch blockiert der Drücker zu Kontrollzwecken oder als Kindersicherung.

AV3 TFF

AV3 mit Tagesfallen-Funktion (Fallenfeststellung) oben und unten.
Diese wird mit Hilfe des Drückers und eines Hebels zwischen Falle und Riegel aktiviert. Drücker herunterdrücken, Hebel umlegen, Drücker loslassen. In dieser Stellung ist die obere und untere Falle eingezogen und somit auch die automatische Verriegelung außer Kraft gesetzt. Die mittlere Falle bleibt aktiv und kann über E-Öffner gesteuert werden.

Zur Deaktivierung den Hebel umlegen, dadurch springen die obere und untere Falle wieder hinaus. Mit E-Öffner.

AV3 SB

AV3 mit Sperrbügelschloss für die begrenzte Türöffnung, von außen über das Hauptschloss deaktivierbar.

Keine Tagesfallen-Funktion (Fallenfeststellung), dadurch auch nicht mit E-Öffner kombinierbar.

AV5

AV5 - Automatik-5-fach-Verriegelung

Fallenbolzen und Schwenkriegel schließen kraftvoll auf 20 mm aus und sind gegen Zurückdrücken gesichert. Dank der DuoSecure-Technik verfügen die Fallenbolzen in zwei Positionen über eine Rückdrücksicherung.

Alle andere Funktionen sind mit der AV3 identisch.

In den Varianten TFF und SB nicht erhältlich.

VOLLMOTORISCHE MEHRFACHVERRIEGELUNG

ÖFFNEN OHNE SCHLÜSSEL

MS7

Fingerscan

Ein Höchstmaß an Bedienkomfort: das schlüssellose, biometrische System.

RFID

Berührungslose Technologie zur Türöffnung über Batch (Transponder) und andere Medien, die RFID-Chips integriert haben.

Tastatur

Ermöglicht eine komfortable Türöffnung per Tastendruck.

MS7 - Vollmotorische Mehrfachverriegelung

7-fache vollmotorische Verriegelung mit Schwenkhaken-Duobolzen und Hauptriegel.

Komfort

Das Öffnen und Schließen erfolgt elektronisch – wie von selbst. Sobald dieTür ins Schloss fällt, verriegelt das Schloss selbstständig, sicher, sanft und dauerhaft fest.

Sicherheit

7-facher Bolzen-Schwenkriegel mit durchlaufender Schließleiste. Hochwertige Materialien und umfangreiche Tests garantieren Langlebigkeit und nachhaltige Sicherheit. In zahlreichen Tests (mehr als 200.000 Betätigungen) wurde eine dauerhaft hohe Verriegelungskraft attestiert – bis zur Widerstandsklasse 4 gemäß DIN V ENV 1627.

Schnelle Verriegelungskraft

Das patentierte Hochleistungsgetriebe mit zwei Motoren sorgt für eine Entriegelung innerhalb einer Sekunde.

Energie

Die ständige Mehrfachverriegelung sorgt für dauerhafte Dichtigkeit. Wärme bleibt im Haus, klimatisierte Luft entweicht nicht.

Einfaches Öffnen von innen

Von innen kann die Tür jederzeit blitzschnell geöffnet werden.

Funkschlüssel

Sie benötigen nur einen einzigen Funkschlüssel für bis zu drei Anwendungen, z.B. für Haustür, Garage und Toreinfahrt.

AUTOMATIK-MEHRFACHVERRIEGELUNG MIT MOTOR-ENTRIEGELUNG (HALBMOTORISCH)

ÖFFNEN OHNE SCHLÜSSEL

MV3

Automatik-Mehrfachverriegelung mit Motor-Entriegelung

Beim Schließen der Tür fahren automatisch zwei stabile Fallenriegel aus und bewirken eine Mehrfachverriegelung der Tür – die Tür wird verriegelt, ohne abzuschließen.
Versicherungsschutz durch automatisch verriegelnde Schlösser: Die Tür ist immer verriegelt! Geöffnet wird von außen über den Zylinderschlüssel und von innen durch Betätigung des Drückers.
Zusätzlich ist eine motorische Fernöffnung aller Fallen (außer Hauptriegel) über die Haussprechanlage sowie über die Zutrittskomponenten möglich. Funktionssicher ohne Freilaufzylinder.
Bei der MV3 ist jeder handelsübliche Profilzylinder einsetzbar!

Eine Dauer-Auf-Funktion lässt sich nur mit der Multifunktionssteuerung einrichten.

Der Hauptriegel kann mit einer Schlüsselumdrehung zusätzlich ausgeschlossen werden. Dadurch blockiert der Drücker zu Kontrollzwecken oder als Kindersicherung.

Gleichzeitig werden alle motorischen Öffnungsmöglichkeiten deaktiviert.

MV5

Automatik-Mehrfachverriegelung mit Motor-Entriegelung

Beim Schließen der Tür fahren automatisch die Schwenkriegel und Fallenbolzen aus und bewirken eine Mehrfachverriegelung der Tür – die Tür wird verriegelt, ohne abzuschließen.
Alle anderen Funktionen gleichen der MV3-Verriegelung.

AUßENANSICHT



Standard: Drei-Scheiben-Wärmeschutzglas
(U Wert = 0,5 - 0,6 W/m²K)

Detail Bodenschwelle (S20)

Eingelassener Trittschutz aus Edelstahl in Höhe 40 mm und 100 mm lieferbar. Gegen Abnutzung und Verschleiß. (Sonderzubehör)

Standard-Rundrosette R31

Sicherheitsrosette Rechteckig mit Kernziehschutz R61 (flächenbündig), Sonderzubehör

Sicherheitsrosette Oval mit Kernziehschutz R62 (flächenbündig), Sonderzubehör

KEINBRUCH
Sichern Sie Ihr Zuhause.
Infos unter: www.k-einbruch.de
ICH LEBE SICHER TAG UND NACHT!
Eine Initiative Ihrer Polizei und der Wirtschaft.

IFT ZERTIFIKATE RC2 RC3

INNENANSICHT

SV 3

Standardverriegelung mit 2 Schwenkhaken und Hauptriegel

VERDECKT LIEGENDES BAND

Hier trifft die dezente Eleganz und optische Leichtigkeit nicht sichtbarer Beschlagsteile auf eine uneingeschränkt robuste Technik. Mit **durchgehender Dichtungsebene** im Überschlag. In drei Richtungen einstellbar.

ROLLENBAND ADORO PLUS

Einzigartiges kugelgelagertes Rollentürband, speziell für ADORO entwickelt. Innovativ und zuverlässig. In drei Richtungen justierbar.

Standard Innendrücker
HA 010 Edelstahl

FLAT-Ausführung: Rosette wird in Aluminiumplatte eingefräst
HA 011 Edelstahl



AUFSCHRAUB-BAND

Das frontseitige Türband kombiniert eine hohe Belastbarkeit mit großer Zuverlässigkeit und kann auch bei eingebauter Tür in drei Richtungen verstellt werden.

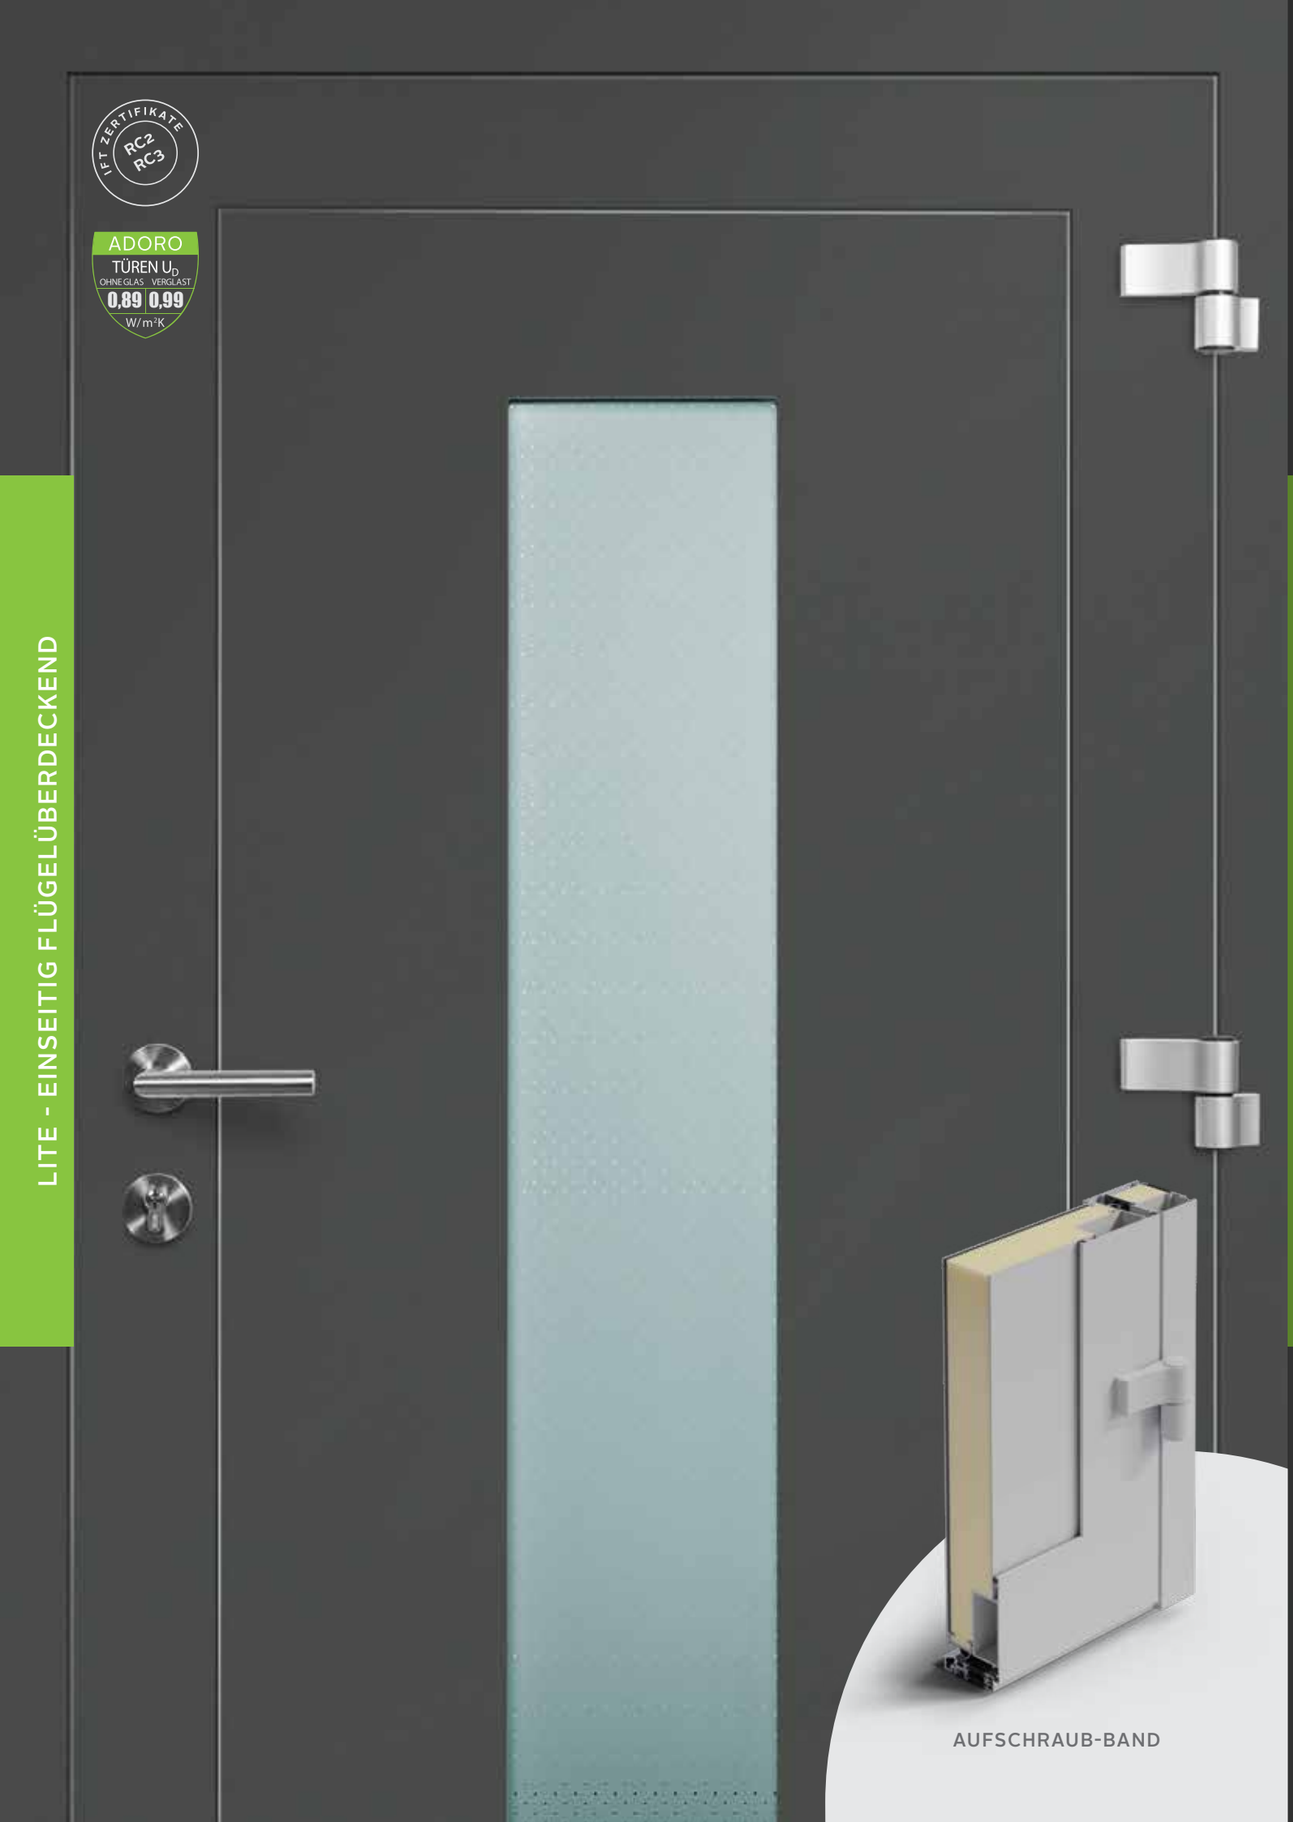
IFT ZERTIFIKATE
RC2
RC3
ADORO
TÜREN U_D
OHNE GLAS VERGLAST
0,89 0,99
W/m²K
LITE - EINSEITIG FLÜGELÜBERDECKEND
AUFSCHRAUB-BAND

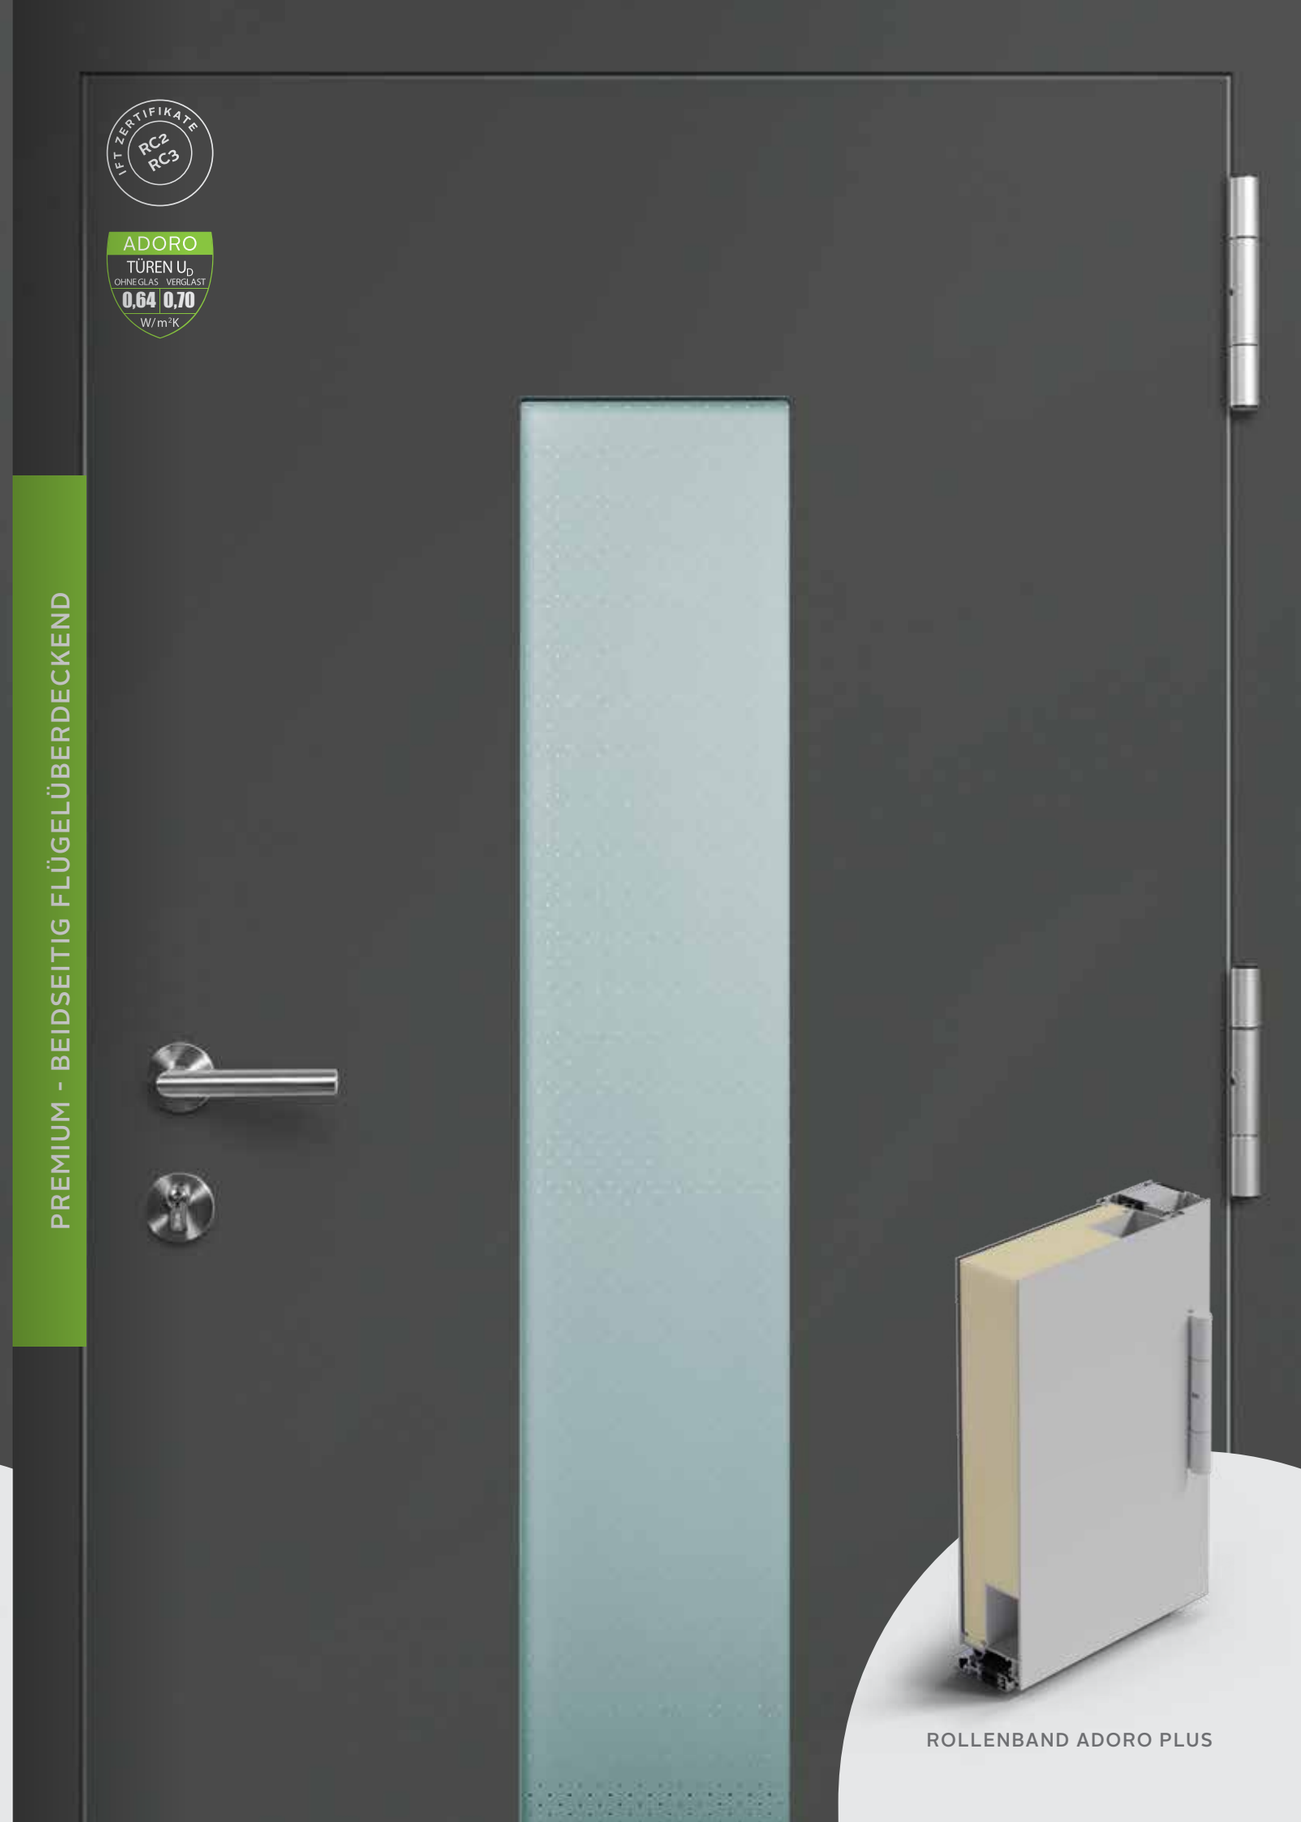
IFT ZERTIFIKATE
RC2
RC3
ADORO
TÜREN U_D
OHNE GLAS VERGLAST
0,64 0,70
W/m²K
PREMIUM - BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKEND
ROLLENBAND ADORO PLUS

ADORO Türenkonfigurator

Gestalten Sie Ihre Haustür doch einfach selbst!

Werden Sie kreativ und nutzen Sie den Türenkonfigurator – hier können Sie Ihre Wunschtür zusammenstellen und das Ergebnis an Ihrem Haus betrachten. Anschließend erhalten Sie umgehend ein unverbindliches Angebot.

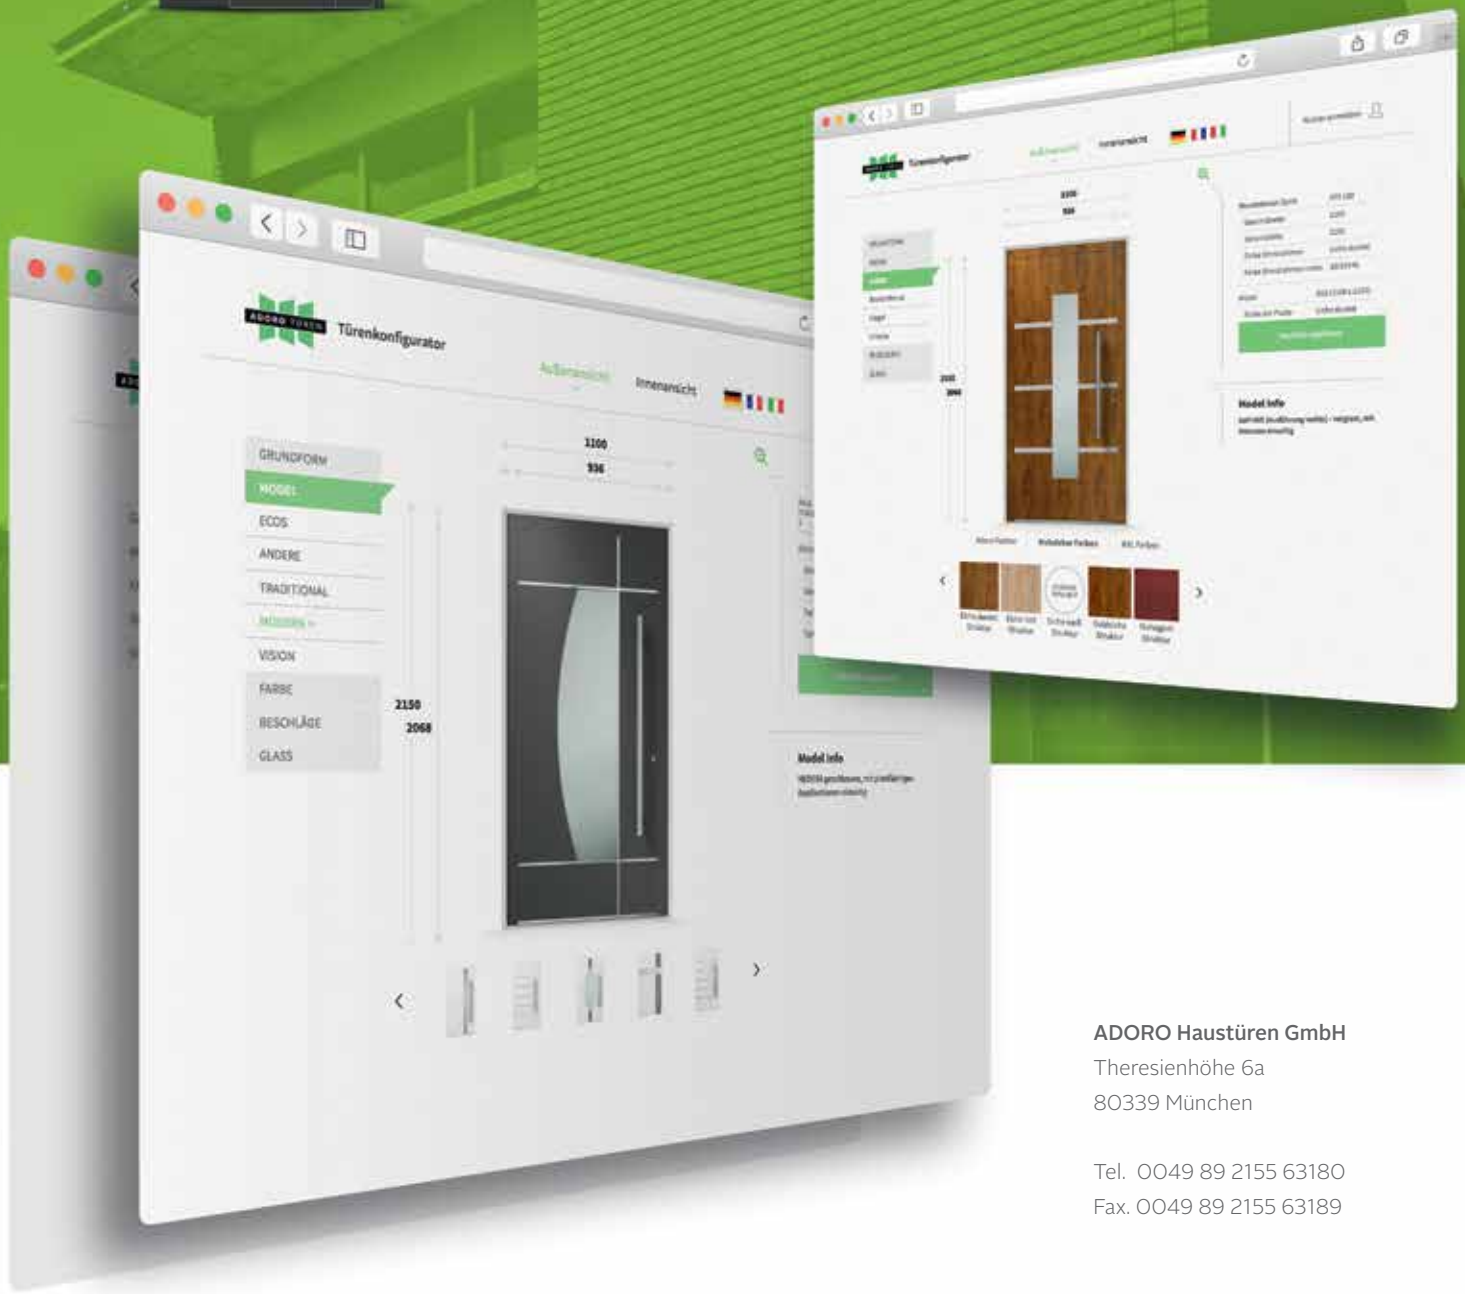

ADORO Haustüren GmbH
Theresienhöhe 6a
80339 München

Tel. 0049 89 2155 63180
Fax. 0049 89 2155 63189

http://konfigurator.adoro-tueren.de